


パソコンの USB ポートを介して

- Cdsなどの **センサ** からの信号を受け取る ... **入力: Input**
- LEDなどの **制御対象** へ信号を出す ... **出力: Output**



これを **USB-IO制御** といいます。

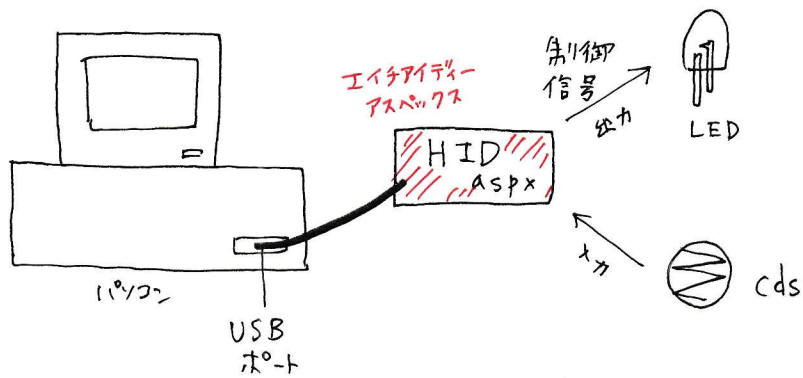

HID aspx とは、USB 端子を介して 制御対象物を
インタフェース アスバックス 制御する機器のこと。

実習で HID aspx を 製作し、ブレッドボードにさして
回路を 製作 しますか。そのままでは 動作 しません。



AVRマイコンに **プログラム** を 書き込むことで、
HID aspx の 完成 となります。